仕様
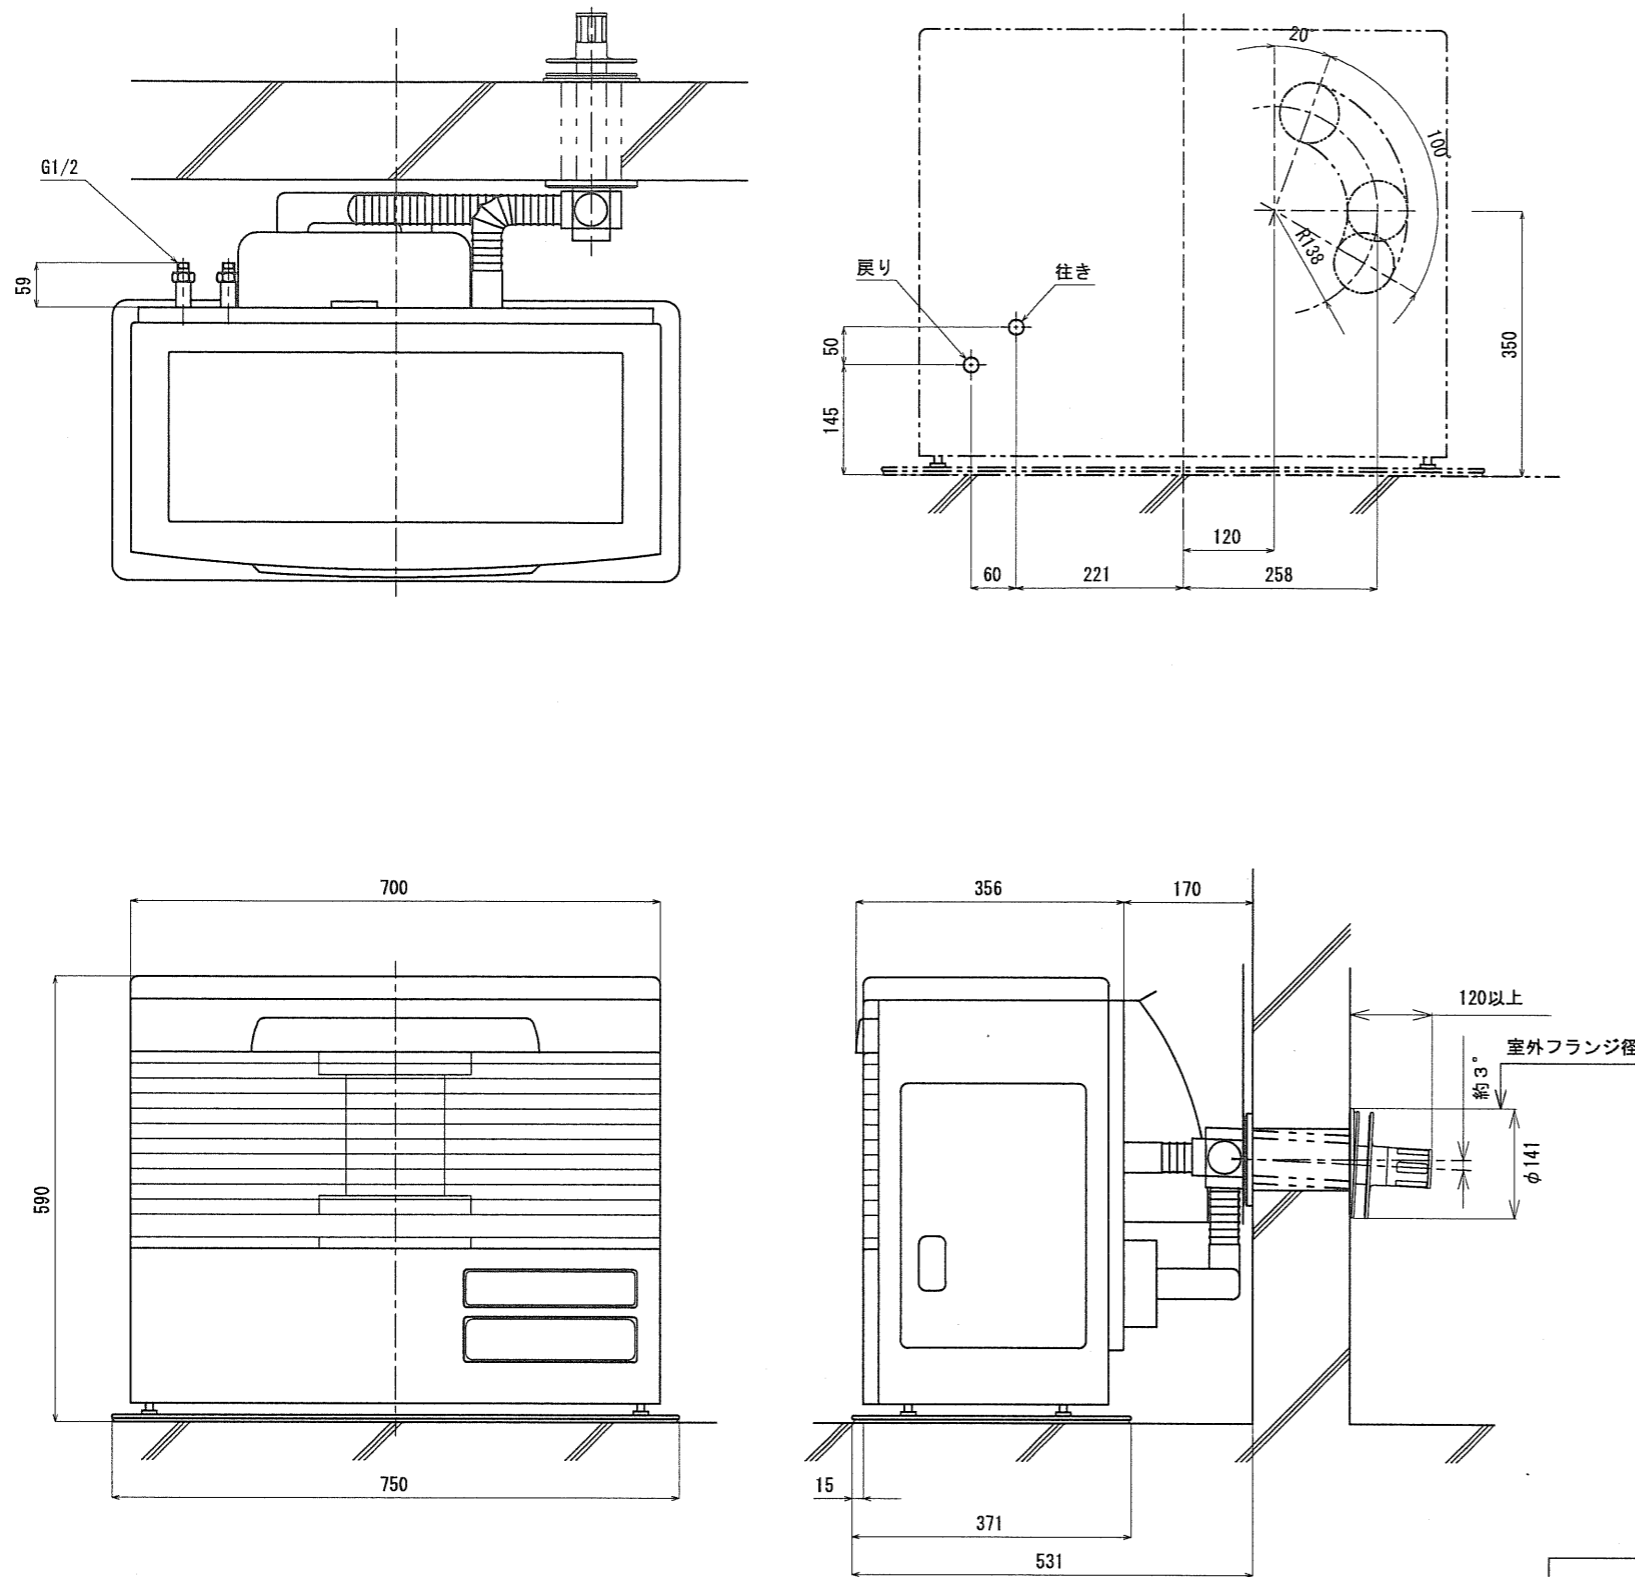
| 型式の呼び | | UFH-993TBFS | |
|---|---|---|---|
| 種類 | | ポット式、強制対流形、強制給排気形 | |
| 外形寸法(置台を含む) | | 高さ 590mm 幅 700mm 奥行 466mm | |
| 点火方式 | | 電気点火 | |
| 使用燃料 | | 灯油(JIS 1号灯油) | |
| 燃焼状態 | | 最 大 | 最 小 |
| 暖房出力 | 床暖房・ストーブ同時運転 | 9.88kW(8,500kcal/h) | 3.03kW(2,610kcal/h) |
| | ストーブ単独運転 | 4.65kW(4,000kcal/h) | 1.69kW(1,450kcal/h) |
| | 温水暖房単独運転 | 5.23kW(4,500kcal/h) | 1.35kW(1,160kcal/h) |
| 燃料消費量 | 床暖房・ストーブ同時運転 | 12.1kW(1.176L/h) | 3.89kW(0.378L/h) |
| | ストーブ単独運転 | 5.41kW(0.526L/h) | 2.04kW(0.198L/h) |
| | 温水暖房単独運転 | 6.69kW(0.65L/h) | 1.85kW(0.18L/h) |
| エネルギー消費効率(区分名) | | 86.0%(B) | |
| 本体水容量 | | 2.4L | |
| 床暖房用熱交換器の最高使用圧力 | | 100kPa(1.0kgf/cm²) | |
| 排気温度 | 床暖房・ストーブ同時運転 | 260℃以下 | |
| | ストーブ単独運転 | 260℃以下 | |
| | 温水暖房単独運転 | 260℃以下 | |
| 質量 | | 41kg | |
| 電流ヒューズ | | 筒型30mm12A | |
| 電源電圧・周波数 | | 100V 50/60Hz | |
| 定格消費電力 (50/60Hz) | 床暖房・ストーブ同時運転 | 点火時 680/680W | 燃焼時 87/101W |
| | ストーブ単独運転 | 点火時 335/320W | 燃焼時 41/43W |
| | 温水暖房単独運転 | 点火時 380/390W | 燃焼時 70/86W |
| 待機時消費電力 | | 1.0/1.0W | |
| 室温調節範囲 | | 12～32℃ | |
| 湯温調節範囲 | | 40～64℃(高温スイッチ入時72℃) | |
| 給排気筒径 | | 70mm(呼び径D49) | |
| 給排気筒壁貫通部穴径 | | 83～96mm | |
| 床パネル接続畳数 | | 最大30畳(150kcal/畳の場合)1回路6畳以内 | |
| 温水配管接続口 | | G1/2オネジ | |
| 安全装置 | | 温水過熱防止装置 対震自動消火装置 燃焼制御装置<br>停電安全装置 温風過熱防止装置 温水過熱防止装置<br>不完全燃焼防止装置 | |
| その他の装置 | | 排気管抜け検知装置 温水異常過熱防止装置 | |
| システム最大水容量 | | 40L | |
| 付属部品 | | 置台 (1) | ゴム製送油管 (1) |
| | | 給排気筒セット (1) | 遮熱板 (1) |
| | | 壁固定金具 (2) | 床固定金具 (2) |
| | | 排気管断熱カバー (1) | ストッパーリング (1) |
| | | 給気リング (1) | 絶縁テープ (1) |
| | | ワイヤーバンド大 (1) | ワイヤーバンド小 (2) |
| | | 4×25タッピンねじ (5) | 取扱説明書 (1) |
| | | 工事説明書 (1) | 温水暖房工事説明書 (1) |
| | | 保証書 (1) | 特定保守製品説明書 (1) |
| | | 所有者票 (1) | 保護シール (1) |

| 品 名 | UFH-993TBFS(W) | | | 形 式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 承 認 | 検 図 | 設 計 | 尺 度 | 図面番号 | WY3－0433 |
| 加藤 | 及川 | 有吉 | 1：10 | 単位 mm | サンポット株式会社 |